



Yuasa Fiche de données techniques

Yuasa 6N4B-2A-5 - Conventionnelle 6V Batterie

Performance

| | |
|----------------------|-------|
| Tension | 6V |
| Capacité (10heures) | 4Ah |
| Capacité (20 heures) | 4.2Ah |

Dimensions (±2mm)

| | |
|----------|-------|
| Longueur | 102mm |
| Largeur | 48mm |
| Hauteur | 96mm |

Poids & Mesures

| | |
|------------------------|------|
| Poids moyen avec acide | 1kg |
| Volume d'acide | 0.2l |

Technologie

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Technologie | Moulé Sb/Sb |
| Séparateur | Reinforcing fiber+Glass Fiber |


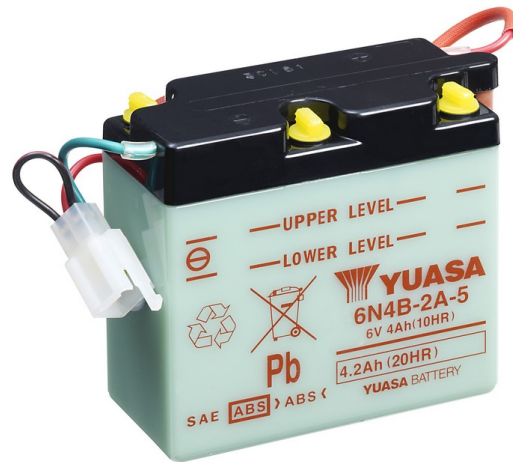


Schéma de montage des éléments



Date de publication: 10/07/2020 - E&OE



Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa 6N4B-2A-5 - Conventional 6 Volt Battery

Performance

| | |
|--------------------|-------|
| Voltage | 6V |
| Capacity (10-hour) | 4Ah |
| Capacity (20-hour) | 4.2Ah |

Dimensions ($\pm 2\text{mm}$)


| | |
|--------|-------|
| Length | 102mm |
| Width | 48mm |
| Height | 96mm |

Weights & Measures


| | |
|-----------------------|------|
| Mean Weight with Acid | 1kg |
| Acid Volume | 0.2l |

Technology

| | |
|------------|-------------------------------|
| Technology | Cast Sb/Sb |
| Separator | Reinforcing fiber+Glass Fiber |

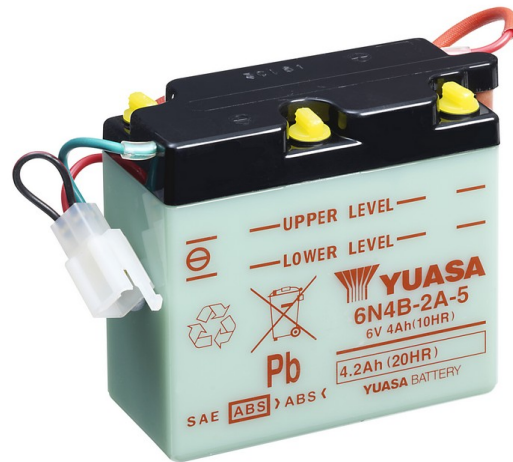

Cell Assembly Layout



Data Sheet generated on 10/07/2020 - E&OE