



## Yuasa Fiche de données techniques

### Yuasa 727GM - Batteries Cargo Deep Cycle- Séparateurs Glass Mat

#### Performance

|   |       |
|---|-------|
| Tension                                 | 12V   |
| Capacité (20 heures)                    | 140Ah |
| Performances en démarrage à froid (EN1) | 815A  |

#### Dimensions

|          |       |
|----------|-------|
| Longueur | 513mm |
| Largeur  | 189mm |
| Hauteur  | 223mm |

#### Poids & Mesures

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Poids moyen avec acide | 38.7kg     |
| Poids sans acide       | -          |
| Volume d'acide         | 8.4 Litres |

#### Caractéristiques du bac

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Type de boîtier                | DIN A GM                                   |
| Schéma de l'élément            | 3  |
| Système de fixation            | N  |
| Poignées                       | ✓  |
| Ventilation latérale           | ✓  |
| Caractéristiques semi-traction | ✓  |
| Type de couvercle              | Double (anti-écoulement et sans entretien) |



For Illustration Purposes Only


#### Technologie

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Dispositif pare-flammes   | ✓                 |
| Technologie               | Ca/Ca             |
| Séparateur                | PE & Glass Mat    |
| Vibration                 | V3 (30Hz/6g/20hr) |
| Taux de charge recommandé | 8A                |


#### Type de bornes

T1

Standard DIN Post

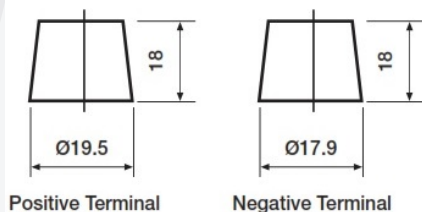

#### Schéma de montage des éléments

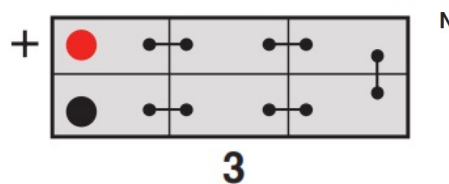

#### Système de fixation de la batterie



Date de publication: 18/03/2018 - E&OE



## Yuasa Technical Data Sheet

### Yuasa 727GM - Cargo Deep Cycle Batteries (GM) - Glass Matt Separators

#### Performance

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Voltage                  | 12V   |
| Capacity (20-hour)       | 140Ah |
| Cold Cranking Amps (EN1) | 815A  |

#### Dimensions

|        |       |
|--------|-------|
| Length | 513mm |
| Width  | 189mm |
| Height | 223mm |

#### Weights & Measures

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Mean Weight with Acid | 38.7kg     |
| Dry Weight            | -          |
| Acid Volume           | 8.4 litres |

#### Container Features

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Case Type                 | DIN A GM       |
| Cell Layout               | 3              |
| Hold Down                 | N              |
| State of Charge Indicator | -              |
| Handles                   | ✓              |
| End Venting               | ✓              |
| Semi-Traction Features    | ✓              |
| Lid Type                  | SMF Double Lid |



For Illustration Purposes Only


#### Technology

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Flame Arrestor          | ✓                 |
| Technology              | Ca/Ca             |
| Separator               | PE & Glass Mat    |
| VDA Roll Over Test      | -                 |
| Vibration               | V3 (30Hz/6g/20hr) |
| Recommended Charge Rate | 8A                |


#### Terminal Type

T1

Standard DIN Post

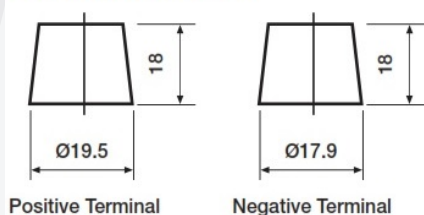

#### Cell Assembly Layout

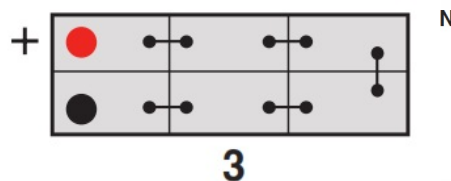

#### Battery Hold-down



Data Sheet generated on 18/03/2018 - E&OE